

KR 80 COD. 8872



- + TENDA CLASSICA
- + IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
- + IMPACCHETTAMENTO RIDOTTO



Raccordo ottimale: il raccordo brevettato tra lamella e cordicella, che non necessita di manutenzione, ha occhielli in acciaio inossidabile che si collegano alla guarnizione senza indebolire le lamelle.

COSA LA RENDE UNICA

- Regolazione della luce adattata alle intemperie con diverse inclinazioni delle lamelle.
- Grazie alla profondità dell'architrave di appena 120 mm e alle sottili lamelle, la KR 80 è ideale in caso di ristrutturazioni.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Tecnologia di giunzione collaudata.
- Guide con profilo antirumore, bulloni di guida stabilizzati ai raggi UV per un funzionamento silenzioso.
- Cordicella in poliestere antispurco resistente all'usura.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 80 mm, di forma concava.

OPTIONAL

- Guida Estrusa o guida cordino funicella.
- Le lamelle delle KR 80 possono essere fornite anche perforate (5% di fori, diametro fori 0,8 mm).
- Azionamento manuale o a motore.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.


DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4250 mm	4250 mm	4250 mm	4250 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	410 mm	520 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4500 mm	4500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	9,00 m ²	11,00 m ²	9,00 m ²	35,00 m ²
Numero massimo			5	6

*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)

MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO

ALTEZZA LUCE HL	+	ALTEZZA DELL'INCASSO HS		
Da 600 a 1000	■ 230	● 255		mm
Da 1001 a 1250	■ 230	● 255		"
Da 1251 a 1500	■ 230	● 255		"
Da 1501 a 1750	■ 250	● 275		"
Da 1751 a 2000	■ 265	● 290		"
Da 2001 a 2250	■ 285	● 310		"
Da 2251 a 2500	■ 300	● 325		"
Da 2501 a 2750	■ 320	● 345		"
Da 2751 a 3000	■ 335	● 360		"
Da 3001 a 3250	■ 355	● 380		"
Da 3251 a 3500	■ 370	● 395		"
Da 3501 a 3750	■ 390	● 415		"
Da 3751 a 4000	■ 405	● 430		"
Da 4001 a 4250	■ 420	● 445		"

■ AZIONAMENTO MANUALE - MOTORE ● INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE

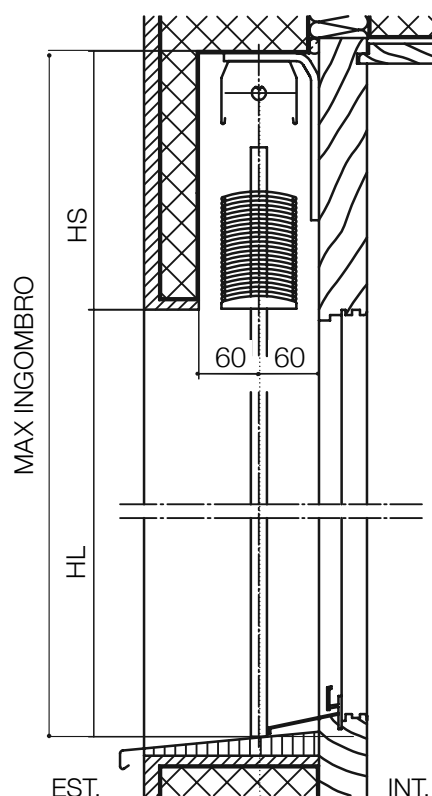

GUIDE



<p>Guida semplice FE cod. 941 Guida autoportante FE cod. 946</p>	<p>Guida cordino - Funicella cod.960 BK > 3000 nr. 1 cordino centrale BK > 3600 nr. 2 cordini centrali</p>	<p>Guida autoportante FD cod. 945</p>
	<p>Guida doppia FD cod. 954</p>	<p>Guida doppia cod. 934</p>

SQUADRETTE PER GUIDE

<p>Squadretta per guide in ghisa cod. tipo 2</p>	<p>Squadretta per guide FEH cod. tipo 3</p>	<p>Squadretta per guide cod. tipo 4</p>
---	--	--